



ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNE

Technische Daten	TM 13T
Arbeitshöhe	13 m
Plattform höhe	11 m
Seitliche Reichweite (220 Kg)	7 m
Seitliche Reichweite (100 Kg)	9 m
Max. Korblast	220 kg
Drehbereich	365°
Plattform Grösse	1,4x0,7x1,1 m
Drehkorb	2x45°
Transport Länge	5,95 m
Transport Breite	1,58 m
Transport Höhe	1,99 m
Gesammtgewicht 230V Rangier-Antrieb, Drehkorb	ca. 1460 kg
Gesammtgewicht 230 V &Honda, Rangier-Antrieb, Drehkorb	ca. 1495 kg
Stützbreite Teller Aussenkante	ca. 3,72 m
Abstützbar bis Geländeneigung	6,8° (12%)
Max. Geschwindigkeit	80 km/h
Handbremse	Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
Räder	195 R 14 C

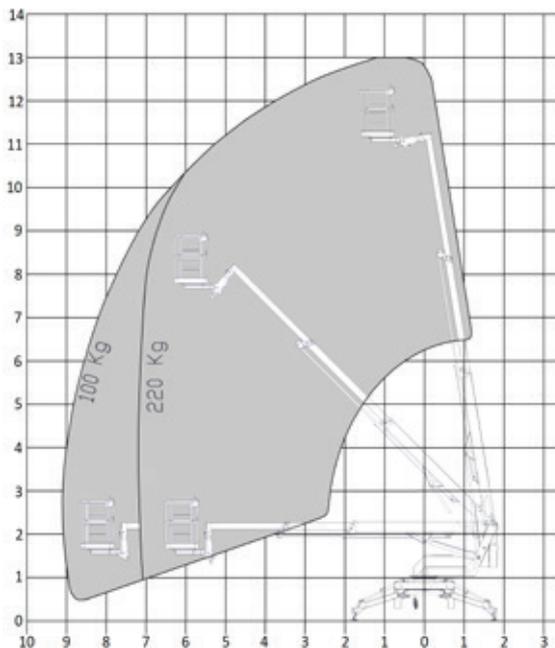

EuropeLIFT

TYP: TM13T

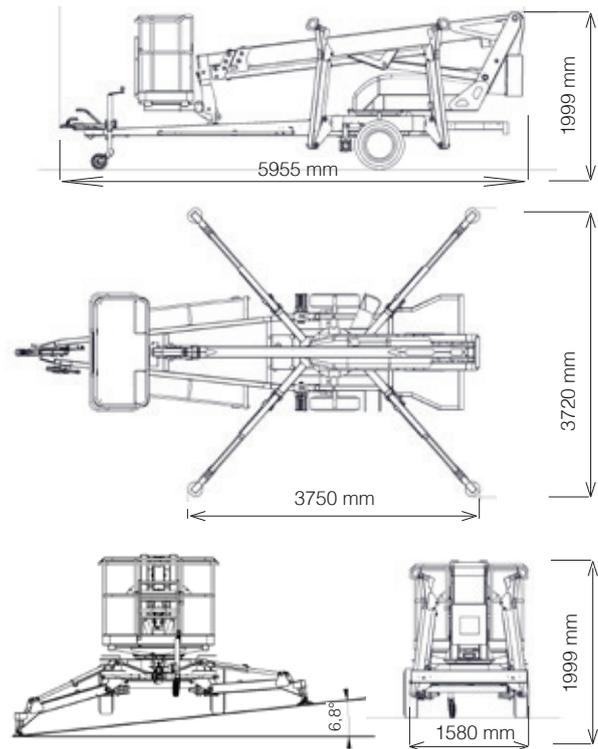

STANDARD MERKMALE

- Mehrstufiger Teleskoparm mit Lastmomentbegrenzung
- Rangierantrieb
- Drehkorb
- Korbnivelierung mit Auto 3°Grad Nachjustierung
- Alu Arbeitskorb mit Handschutz-Geländer und Werkzeugbehälter
- Proportionale, elektro-hydraulische fein Steuerung durch Joysticks
- Boden und Korb Steuerung
- Chassis Neigungsüberwachung 1,5° mit akust. Warnsignal
- Bodendruck Überwachung am Stützteilern mit Warnsignal
- 230V Stromanschluss zur Plattform
- Schutzabdeckung Bedienpult unten/oben
- Betriebstundenzähler
- CE und Typen Genehmigung für die Strasse
- Notablass durch Handpumpe
- Rundherum Unterfahrerschutz
- Rundherum LED Beleuchtung
- Farbe der Maschine RAL3002 (rot)
- Automatische Auflaufbremse

OPTIONS

- Dualantrieb 230 V & Honda