


# Technische Daten, Optionen und Anbaugeräte

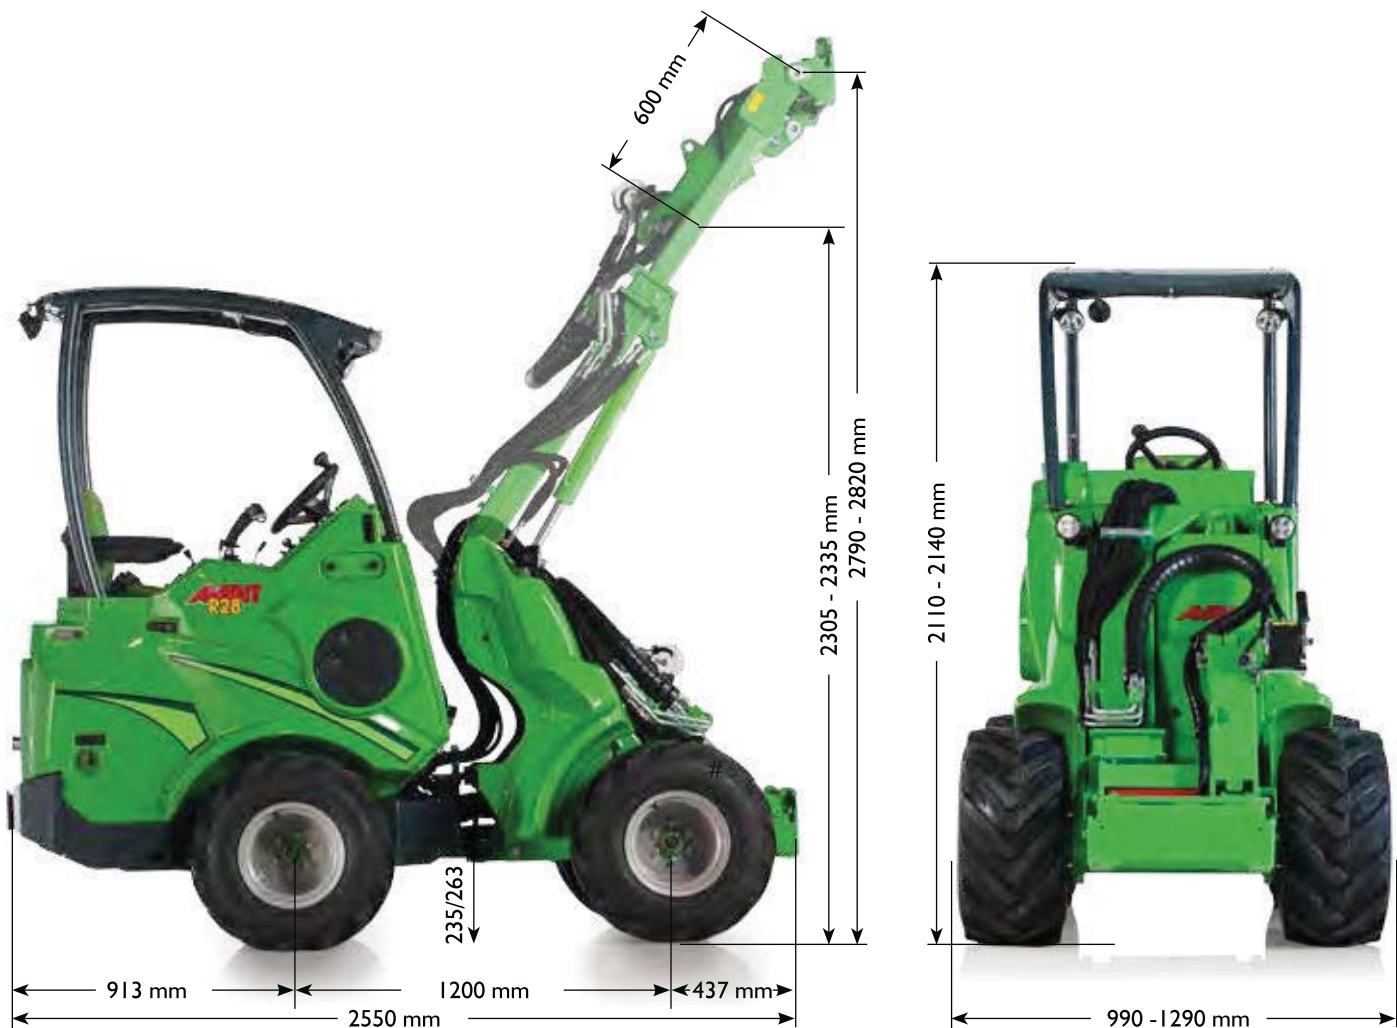

## Bereifung

Reifengröße	Maschinenbreite	Max. Hubhöhe
27 x 8.50 - 15 *)	990 mm	2850 mm
23 x 10.50 - 12	1100 mm	2790 mm
26 x 12.00 - 12	1290 mm	2820 mm
320/60-12 HD	1290 mm	2820 mm

\*) Größere Reifen erhöhen die Maschinengesamthöhe um 35 mm

Modell	R20	R28	R35
Länge	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Breite (mit 23x10.50-12 Bereifung)	1100 mm	1100 mm	1280 mm
Höhe	2110 mm	2110 mm	2140 mm
Gewicht ab	1365 kg	1400 kg	1480 kg
Standardbereifung	23 x 10,50-12"	23 x 10,50-12"	26 x 12,00-12"
Fahrertrieb	hydrostatischer Allrad	hydrostatischer Allrad	hydrostatischer Allrad
Schubkraft	900 kp	950 kp	1100 kp
Fahrgeschwindigkeit, max.	12 km/h	12 km/h	14 km/h
Zusatzhydraulik	31 l/min	36 l/min	66 l/min
Hydraulikölkühler	Standard	Standard	Standard
Wenderadius innen/außen	995 / 2135 mm	995 / 2135 mm	898 / 2205 mm
Max. Hubhöhe (mit Standardbereifung)	2790 mm	2790 mm	2820 mm
Kipplast	850 kg	900 kg	1050 kg
Max. Ausbrechkraft / 50 cm	1050 kg	1100 kg	1250 kg
Motorentyp	<b>Kubota D722</b>	<b>Kubota D1105</b>	<b>Kubota V1505</b>
Leistung (ISO Gross)	<b>14 kW (20 PS)</b>	<b>21 kW (28 PS)</b>	<b>28 kW (37,5 PS)</b>
Kraftstoff	<b>Diesel</b>	<b>Diesel</b>	<b>Diesel</b>



# Schneeschild 2000

Das Schnee-/ Planierschild, ausgerüstet mit einer hydraulischen Schwenkeinrichtung ist das ideale Werkzeug zur Schneeräumung, zum Planieren und für ähnliche Arbeiten, bei denen Material schnell verschoben werden muss. Ausgestattet mit Gummileiste und Federauslösung zur Sicherheit von Fahrer und Maschine.

Im Vergleich zum Schneeschild I 400 verfügt das Schneeschild 2000 über ein breiteres und höheres Blatt und bietet Ihnen damit eine noch höhere Leistung beim Schieben von Schnee, Split etc. Das Schneeschild 2000 ist ausgestattet mit zwei verschraubten Verlängerungen, jeweils 250 mm breit, die gerade oder angewinkelt montiert werden können und darüber hinaus mit einer wendbaren Schneide, die sowohl mit einer geraden Kante als auch mit einer Eisschneidekante ausgerüstet ist.

- Ausgestattet mit zwei soliden Stützkufen, die den Verschleiß des Schildes verringern und die Manövrierfähigkeit verbessern
- Robuste Konstruktion und höheres Blatt im Vergleich zum Schneeschild I 400 – für mehr Arbeitseffizienz
- Vielseitiges Schneeschild – effizient auf größeren Flächen, aber kompakt genug auch auf engem Arbeitsgebiet
- Drehbare 2 x 250 mm Verlängerungen als Standardausrüstung (können gerade oder angewinkelt montiert werden)
- Ausgestattet mit wendbarer Schneide mit gerader und Eisschneidekante
- Passende Multikupplung: 65251



Arbeitsbreite	2000 mm
Winkel	± 30°
Gewicht	165 kg
Blatthöhe	500 mm
Artikelnummer	A2944

218	220	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	760i

Gut geeignet
  Geeignet
  Nicht geeignet